


ELIET ECOCURE™ ZR WS

Der EcoCure™ ZR WS ist ein Großflächenstreuer. Das Streugut wird über schnell drehende Scheiben durch die Fliehkraft großflächig verteilt. Mit diesem Breitstreuer bearbeitet man große Rasenflächen sehr schnell. Die Streubreite ist einstellbar, indem man die Drehgeschwindigkeit der Streuteller proportional regelt. Dank dieser Regelung vermeidet man überlappendes Streuen und Streuverluste selbst in engeren Passagen. Trotz seiner kompakten Bauweise verfügt der EcoCure™ ZR WS über einen großvolumigen Ladebehälter, der bis zu 600 l Streugut fasst.

Förderband mit Mischagitator

Am Boden des konischen Ladebunkers läuft ein 450 mm breites Förderband, welches das Streugut zur Streueinheit befördert. Das Förderband wird hydraulisch angetrieben. Die Durchsatzmenge des Streumaterials kann gesteuert werden. Dies geschieht sowohl über die Geschwindigkeit des Förderbandes als auch über die in der Höhe einstellbare Öffnung unter dem Guillotine-Schieber.

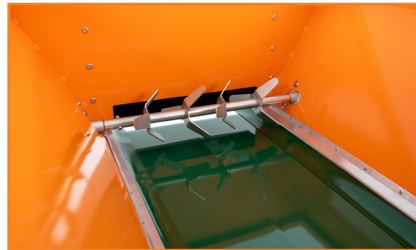

Streuteller

Das Streugut fällt auf zwei hydraulisch angetriebene Streuteller (Ø 380 mm), die es breitflächig ausstreuen. Mit einer Streubreite von bis zu 8 m kann der EcoCure™ eine breite Palette von Streugut verarbeiten: groben oder feinen Kompost, Sand, Kalk in Granulat- oder Pulverform sowie Dünger. Darüber hinaus kann die Maschine auch im Winterdienst zum Streuen von Salz oder Splitt verwendet werden.



Breite Reifen

Die Antriebsräder sind extra große und 260 mm breit. Das minimisiert den Bodendruck, wodurch Spurrillen vermieden werden.

Lenkung mit übersichtlicher Instrumententafel

Die Bedienelemente sind auf einem übersichtlichen Armaturenbrett, das in das Lenkrad integriert ist, für den Anwender optimal zugänglich. Der Fahrtrieb ist voll hydraulisch mit stufenlos einstellbarer Fahrgeschwindigkeit. Der Topdresser kann in Vorwärts- oder Rückwärtsfahrtrichtung betrieben werden. Die Geschwindigkeit des Förderbandes im Ladebunker und die der Streuteller lassen sich proportional steuern. Beim Ein- und Ausschalten dieses Antriebs (z. B. beim Wenden am Ende einer Arbeitsspur) ermöglicht ein Anschlag schnelles und genaues Zurückschalten zur davor eingestellten Durchflussmenge.



13-PS-Motor mit Elektrostart

Der EcoCure™ ZR WS ist mit einem 13-PS-Honda-Motor mit Elektrostart ausgestattet. Die Motorleistung ist großzügig gewählt, so dass die Maschine in vollbeladenem Zustand auch hügeliges Gelände überwinden kann.

POWERED by
HONDA

Vorderräder

Mit den gelenkten Zwillingrädern unter dem Führungsholm ist es leicht den EcoCure™ über den Rasen zu bewegen. Der Wenderadius beträgt nur 1,2 m. Die Vorderräder haben eine breite Lauffläche, um den Bodendruck zu verringern.

Vollständig hydraulisch angetrieben

Der EcoCure™ ist mit wartungsfreien Hydraulikantrieben ausgestattet, die über große XL-Öltanks versorgt werden. Die große Ölmenge stellt sicher, dass das gesamte Hydrauliksystem permanent bei niedriger Temperatur arbeitet. So ist der EcoCure™ in jeder Situation sehr leistungsstark.

Kompakte Abmessungen

Dank seiner Kompaktheit kann dieser professionelle Topdresser sowohl auf großen Rasenflächen als auch in kleineren Privatgärten eingesetzt werden. Er ist nur 900 mm breit, passt somit durch jede Gartentür. Das ermöglicht es dem Landschaftsgärtner auch auf schwer zugänglichen Rasenflächen effizient zu arbeiten.



TECHNISCHE DATEN



EcoCure ZR WS

Motor	Honda GX390 QXE4
Leistung	13 PS
Elektrostart	ja
Kraftstofftank	6,1 l
Streubreite	8 m
Maße Ladebunker	1120 x 850 x 440 mm
Ladebunker-Volumen	400 l - mit Vergrößerung 600 l
Ladevolumen	600 kg
Breite des Förderbandes	440 mm
Mischagitator	3 Elemente
Antrieb des Förderbandes	hydraulisch
Förderband mit einstellbarer Geschwindigkeit	proportional
Streuvorrichtung	2 x Streuteller Ø380 mm
Antrieb der Streuvorrichtung	hydraulisch
Regulierbare Geschwindigkeit des Förderbandes	proportional
Breite des Streuteller	420 mm
Radantrieb	hydraulisch
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts - rückwärts)	4,5 km/h
Einstellbare Geschwindigkeit	proportional
Vorderräder	zwei Reifen 13 x 5.00-6
Hinterräder	zwei Reifen 18 x 10.5-10 NHS
Achsabstand Vorderräder - Hinterräder	1300 mm
Spurbreite (max)	890 mm
Abmessungen	2500 x 900 x 1030 mm
Gewicht	458 kg
Optional	Trichterförmige Vergrößerung für den Ladebunker - MA 024 001 004

ELIET®

ELIET DEUTSCHLAND
Tel. +49 1805 999 373
deutschland@eliet.de
www.eliet.eu

ELIET ÖSTERREICH
Tel. +43 1 310 04 08
austria@eliet.at
www.eliet.eu

ELIET SCHWEIZ
Tel. +41 44 439 19 19
info@paul-forrer.ch
www.paul-forrer.ch

ELIET Europe
+32 (0)56 77 70 88
info@eliet.eu
www.eliet.eu



Fordern Sie Ihre DEMO an:
www.elietontour.eu



TOPDRESSER ECOCURE™ ZR WS



ELIET®

